




### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier en polycarbonate avec lentilles et visières
  - Indice de protection IP55
  - Changement rapide du bloc lumineux (<5mn)
  - Fixations par bras
  - Phares compacts à Leds rouges et verts Ø 100mm
- > 32 leds par feu

### ALIMENTATION



Vue de face

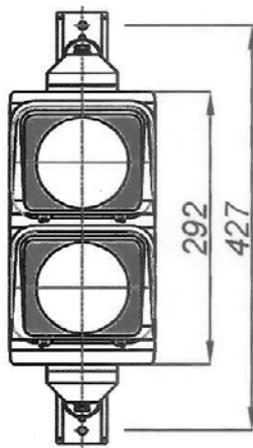

Vue de haut

