


Ref. SPRE - B0



Face avant

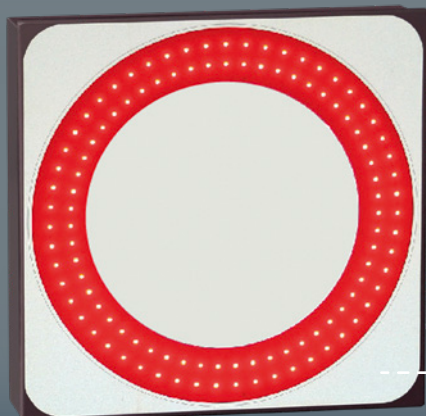

Dos du panneau

LISTEL RENFORCÉ EN LEDS

MAXIMISATION DE LA ZONE
DE RÉTROREFLEXION

AVANTAGES PRODUIT

Caisson aluminium plié

Leds haute luminosité 100 000 heures

Thermolaquage époxy

Clignoteur programmable intégré

Conforme aux normes électromagnétiques
EN 61000-6-3 : 2007 / EN 61000-6-1 : 2007

ALIMENTATIONS



230 V




Éclairage
public




Solaire

Alimentation intégrée au caisson
(solaire déporté)

VERSION SOLAIRE



Panneau solaire
12V - 50 W



Pas de
coffret externe

ACCESSOIRES OPTIONS



Radar
de
véhicules



Luminosité
Mode
Jour/Nuit



Horloge digitale
programmable
3 types au choix



Supports
et brides



Mât
Ø 90 ou
114 mm



Personnalisation
RAL du caisson



Rail de fixation en
aluminium thermolaqué
de notre conception

GAMMES



450 mm
(Miniature)



650 mm
(Urbaine)



850 mm
(Normale)



1050 mm
(Grande)

