



Face avant



Face arrière

ACCESSOIRES OPTIONS


Coffret de gestion de luminosité


Fixations spécifiques


Visière


Chauffage thermostaté


Pilotage par IP / Contact Sec / RS


230 V

AVANTAGES PRODUIT

Caisson aluminium plié et soudé

Thermolaquage époxy

Polycarbonate 4 mm anti-UV et anti-reflets


Leds haute luminosité :
Puissance : 8 Cd/led - Angle : 30°

Pilotage par contact sec (par défaut)

Système de gestion de luminosité
(3 modes : normal, sous et sur luminosité)

Système de gestion led par led intégré
(Brevet ARP Signal)

DIMENSIONS

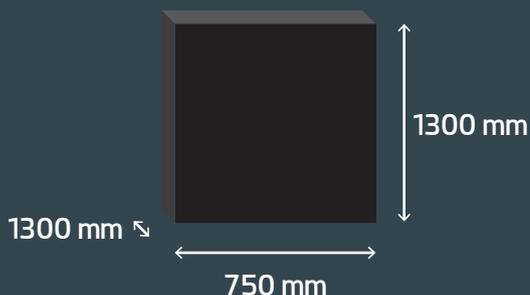

AUTRES FORMATS DISPONIBLES



